



PERFORMANCES

6 kg 34A-233B-C

9 kg 43A-233B-C

6 kg 113B-C

9 kg 233B-C

La gamme d'extincteurs à pression auxiliaire répond à tous vos besoins en terme d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie robustesse, performance et esthétique. S'emploie sur les feux de classe A (bois, papiers, etc.) et B (essence, fioul, etc.) et C (gaz, produits chimiques, etc.). Conçue dans le respect des exigences réglementaires, elle répond aux besoins des activités industrielles.

➤ SÉCURITÉ :

- Identification immédiate de la percussion par témoin et goupille non repositionnable,
- Distance de sécurité à la base des flammes entre 4 à 3 m,
- De nombreuses innovations brevetées : joint, poignée pistolet,
- Certifié transport avec son support en option,
- Utilisation en conditions hivernales.

➤ MANIABILITÉ - CONFORT :

- Poignée « pistolet » ergonomique et manoeuvrable à 360° permettant une meilleure attaque du feu,
- Poids réduit facilitant le portage et la manipulation,
- Design compact,
- Poignée métallique résistante et non blessante,
- Percussion en baissant.

➤ PERFORMANCES :

- Parmi les foyers les plus performants du marché dans sa catégorie,
- Obturateur en aluminium résistant à la corrosion et larges goujons (M10),
- Utilisation en conditions de température de -30°C à +60°C,

➤ MAINTENANCE :

- Poudre garantie 5 ans sous réserve que le conditionnement de remplissage soit respecté.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



LES + PRODUIT

➤ Personnalisation des caches et sérigraphie (en option),

➤ Large déclinaison de la gamme.

PIÈCES DÉTACHÉES


- 1 Tête montée (sans cartouche)
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Diffuseur
- 5 Cartouche CO₂ 120 g
- 6 Poignée jaune
- 7 Goupille de sécurité jaune
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Tube plongeur
- 12 Pastille éjectable
- 13 Support mural*
- 14 Joint de buse
- 15 Joint de lance
- 16 Goupille d'articulation

6 kg	9 kg
A014108	A014110
A001683	
A012823	
A021871	
A001349	
A013666	
A014992	
A013623	
A000553	
A001726	
A014079	A014080
A021888	
A001371	
A012869	
A012870	
A014054	

Options

- 17 Cache soufflette jaune
- 18 Support transport
- 19 Socle embase jaune
- 20 Enjoliveur jaune

A021865	
A000495	A000506
A021859	A021862
A021847	

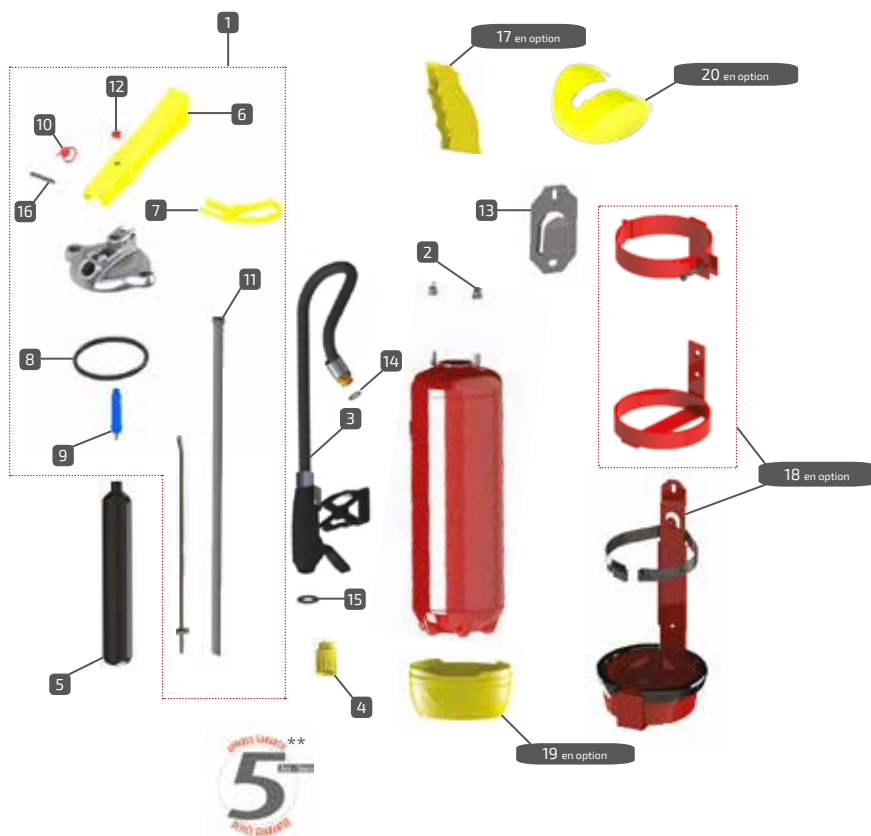

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOM COMMERCIAL	6KG ABC	9KG ABC	6KG BC	9KG BC
Référence EUROTOP	A014502	A014501		
Référence EUROTECH	A013895	A013911	A017171	A017172
Capacité en charge	6 kg	9 kg	6 kg	9 kg
Agent extincteur	Poudre ABC 40		Poudre BC/BC Powder BIEK-ONF	
Foyers	34A-233B-C	43A-233B-C	113B-C	233B-C
Poids en ordre de marche	10,3 kg	14,2 kg	10,3 kg	14,2 kg
Hauteur	465 mm	560 mm	465 mm	560 mm
Largeur hors tout	220 mm	230 mm	220 mm	230 mm
Diamètre	160 mm	170 mm	160 mm	170 mm
Agent propulseur	Cartouche CO ₂ 120g		Cartouche CO ₂ 120g	
Température d'utilisation	-30°C + 60°C		-20°C + 60°C	
Temps de fonctionnement	16,9 secondes	27,1 secondes	12,24 secondes	18,5 secondes
Emballage L x l x H	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185	600 x 200 x 175	660 x 220 x 185
Palettisation L x l x H (quantité par palette)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)	800 x 1200 x 1575 (64 appareils)	800 x 1200 x 1625 (40 appareils)
Poids de la palette	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg	700 kg ± 5kg	584 kg ± 5kg

EUROFEU SERVICES

12, rue Albert REMY • 28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr

0820 90 18 18

0,12€ TTC/min depuis un poste fixe

VOTRE CONTACT