



| PERFORMANCES | |
|--------------|------------------|
| 3 L | 8A - 89B - 40F |
| 6 L | 21A - 183B - 75F |
| 9 L | 27A - 233B - 75F |

Innovation

La gamme d'extincteurs avec additif écologique correspond à vos exigences et politiques en matière d'environnement et d'utilisation sur le long terme. Idéale pour une sécurité optimale de l'utilisateur, cette gamme allie protection de l'environnement et performance et polyvalence. Conçue dans le respect des exigences réglementaires et dans une démarche d'éco-conception, elle répond aux besoins des activités industrielles, tertiaires, agro-alimentaires et domestiques.

PERFORMANCE - QUALITÉ :

- Parmi les plus hautes performances du marché dans sa catégorie.

SÉCURITÉ :

- Additif non corrosif et non toxique pour une meilleure protection de l'utilisateur et de l'environnement de travail :
 - Produit attesté dermatologiquement non irritant et inoffensif au contact de la peau humaine. (voir FDS).
 - Produit non irritant au contact des yeux (voir FDS).
- Remise en service rapide de la zone traitée grâce aux performances et au pouvoir dépolluant de l'additif.

ENVIRONNEMENT :

- Additif naturel et végétal,
- Conforme à la réglementation européenne REACH sur les PFOS et PFOA,
- Produit compatible avec les réseaux des stations d'épuration, sauf exception,
- Biodégradable - biodégradable :
 - Régénération naturelle du milieu contaminé,
 - Rétablissement de l'équilibre biologique.
 - Additif qualifié « facilement biodégradable » selon l'essai 301 de l'OCDE.

Eurofeu met à disposition un service de retraitement des extincteurs en fin de vie.



BYCert. 6127186



LES TROPHÉES expoprotection 2012



LES + PRODUIT

- Additif naturel et végétal conforme REACH,
- Innovation et exclusivité reconnues par de nombreux prix et distinctions,
- Gamme disponible de 3 à 50 L.

**ADDITIF BIODEGRADABLE
99.9 % SOUS 21 JOURS**




PIÈCES DÉTACHÉES

- 1 Tête montée sans cartouche
- 2 Écrou borgne
- 3 Lance nue
- 4 Pulvérisateur
- 5 Cartouche CO₂ 40 g
- 6 Poignée verte
- 7 Goupille de sécurité verte
- 8 Joint de tête (modèle déposé)
- 9 Percuteur
- 10 Scellé plastique
- 11 Tube plongeur
- 12 Pastille éjectable
- 13 Support mural*
- 14a Bague
- 14b Protège sparklet partie inf.
- 14c Joint plat
- 14d Joint plat caoutchouc
- 15 Cache soufflette Vert
- 16 Joint de buse
- 17 Joint de lance
- 18 Goupille d'articulation

Options

- 19 Support transport
- 20 Socle embase verte
- 21 Enjoliveur vert

| 6 L | 9 L |
|---------|---------|
| A018069 | A018072 |
| A001683 | |
| A012823 | |
| A018059 | |
| A001349 | |
| A018067 | |
| A021886 | |
| A013623 | |
| A000553 | |
| A001726 | |
| A014079 | A014080 |
| A021888 | |
| A001371 | |
| A021788 | |
| A021991 | |
| A021694 | |
| A024169 | |
| A021866 | |
| A012869 | |
| A012870 | |
| A014054 | |
| A000495 | A000506 |
| A021860 | A021863 |
| A021875 | |

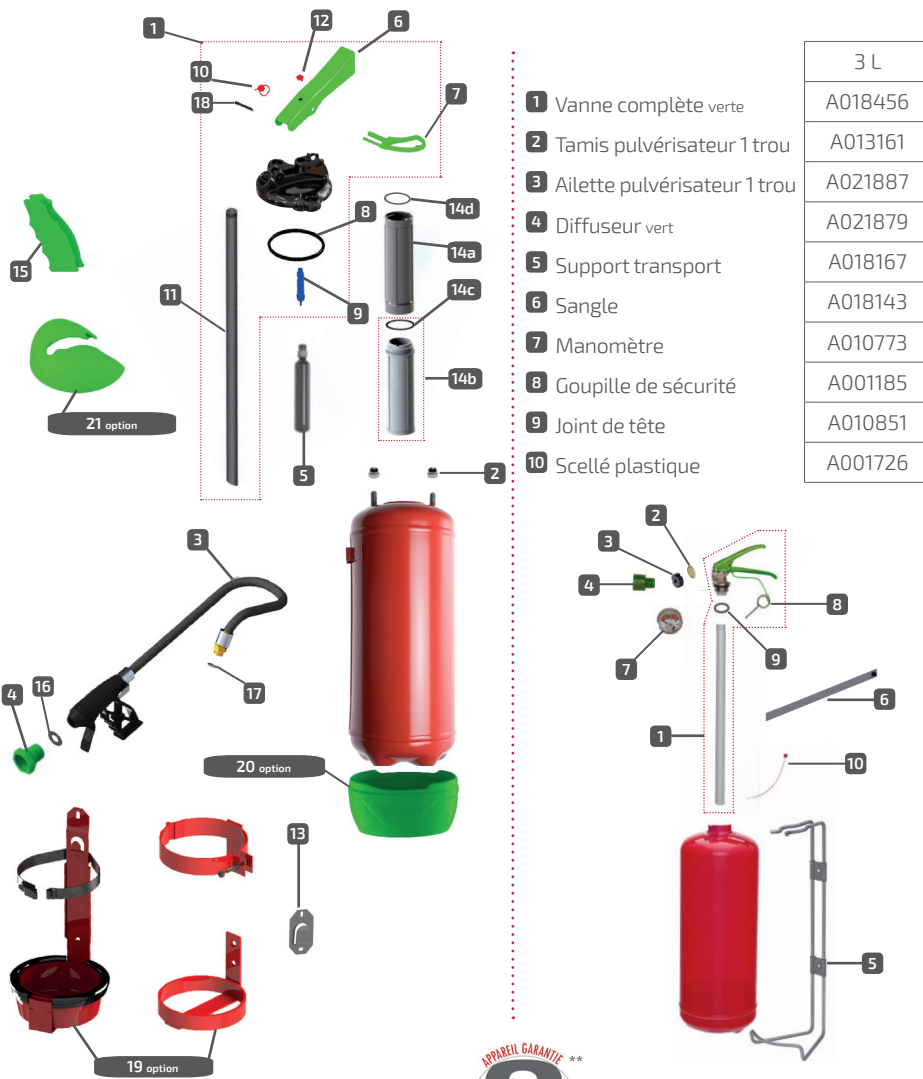

- 1 Vanne complète verte
- 2 Tamis pulvérisateur 1 trou
- 3 Ailette pulvérisateur 1 trou
- 4 Diffuseur vert
- 5 Support transport
- 6 Sangle
- 7 Manomètre
- 8 Goupille de sécurité
- 9 Joint de tête
- 10 Scellé plastique

| 3 L |
|---------|
| A018456 |
| A013161 |
| A021887 |
| A021879 |
| A018167 |
| A018143 |
| A010773 |
| A001185 |
| A010851 |
| A001726 |

*Cet extincteur est conçu pour être suspendu avec le support mural. S'il venait à être posé sur le sol, il doit être obligatoirement muni du socle approprié.
**Garantie valable dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien (se reporter aux conditions générales de ventes).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | 3 L BIO | 6 L BIO | 9 L BIO |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Références (non équipé) | A018463 | A021808 | A021809 |
| Références (équipé) | - | A018674 | A018675 |
| Agent extincteur en prémélange | 2,817 l eau + 0,183 kg BIOVERSAL® | 5,63 l eau + 0,37 kg BIOVERSAL® | 8,35 l eau + 0,65 kg BIOVERSAL® |
| Foyers | 8A-89B-40F | 21A-183B-75F | 27A-233B-75F |
| Poids en ordre de marche | 5,325 kg | 10,3 kg | 14 kg |
| Hauteur | 440 mm | 465 mm | 560 mm |
| Largeur hors tout | 180 mm | 220 mm | 230 mm |
| Diamètre | 130 mm | 160 mm | 170 mm |
| Agent propulseur | 15 bars (azote + 3 % hélium) | Cartouche CO ₂ 40g | |
| Température d'utilisation | + 0° C + 60° C | + 0° C + 60° C | |
| Temps de fonctionnement | 23,7 secondes | 35,7 secondes | 57,3 secondes |
| Emballage L x l x H | 460 x 170 x 150 | 600 x 200 x 175 | 660 x 220 x 185 |
| Palettisation L x l x H (quantité par palette) | 800 x 1200 x 1530 (105 appareils) | 800 x 1200 x 1575 (64 appareils) | 800 x 1200 x 1625 (40 appareils) |
| Poids de la palette | 570 kg | 700 ± 5 kg | 584 ± 5 kg |

EUROFEU SERVICES

12, rue Albert REMY • 28250 SENONCHES

www.eurofeu.fr

0 820 90 18 18 Service 0,09 € / min + prix appel

VOTRE CONTACT