


# Evoplus

## EF/ET/EC ou EF/ET/EG

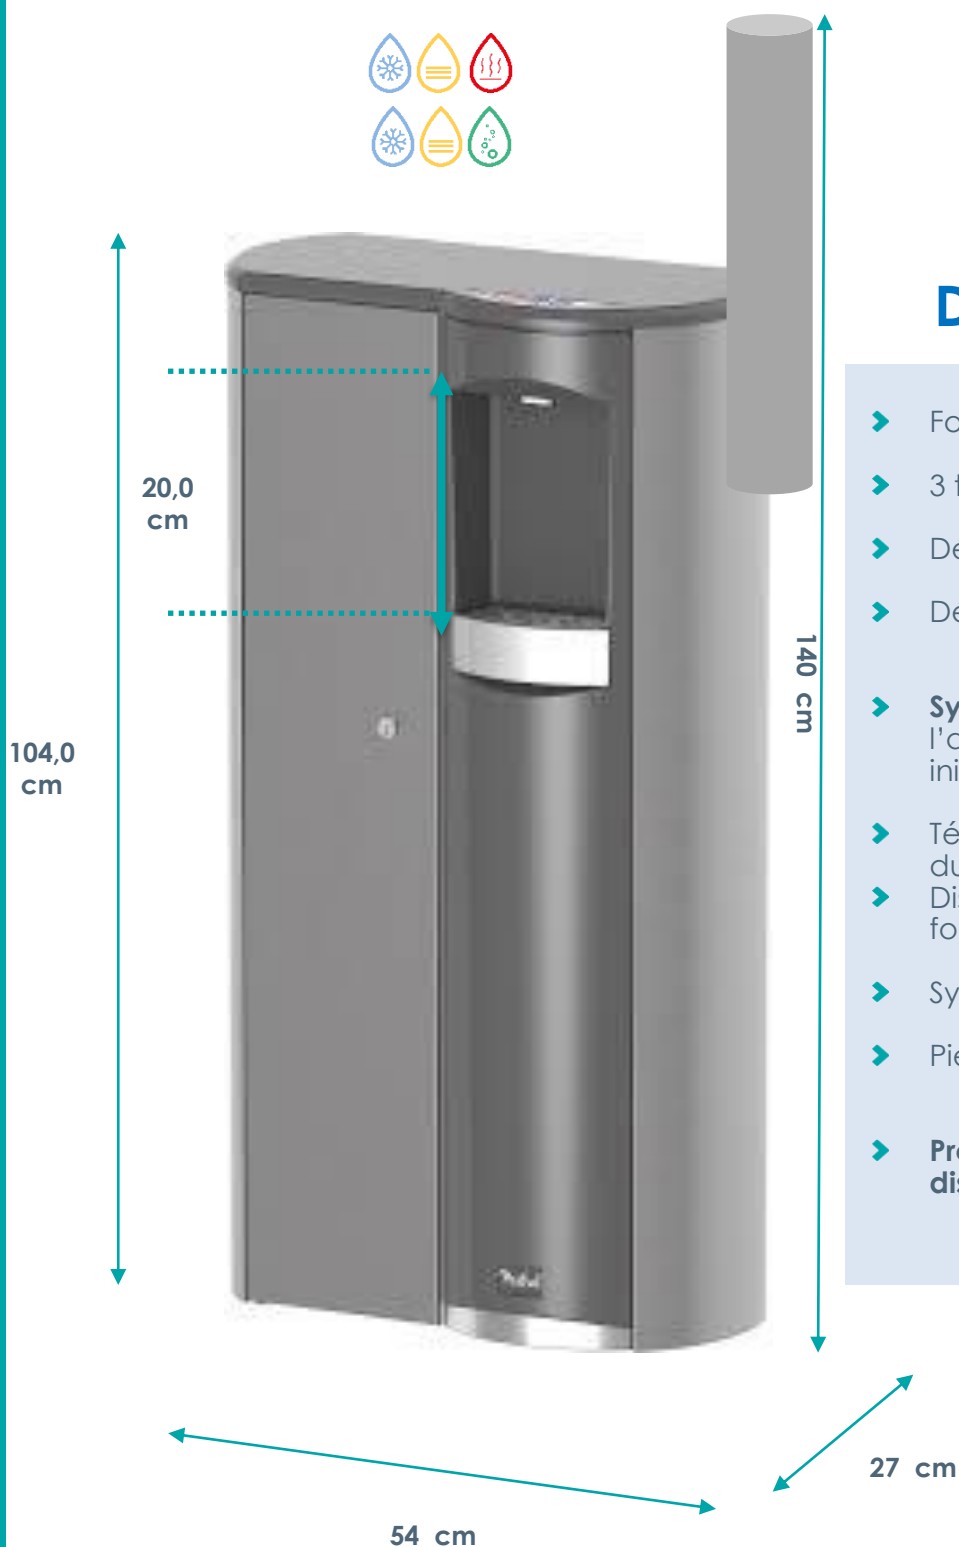

### DÉTAILS TECHNIQUES

- Fontaine **réseau à détente directe**
- 3 types d'eau : **EF/ET/EC** ou **EF/ET/EG**
- Débit d'eau fraîche : **20 L/H**
- Débit d'eau chaude : **12 L/H**
- **Système Waterblock** pour couper l'arrivée d'eau en cas de débit ininterrompu supérieur à 10L
- Témoin lumineux pour niveau usure du filtre
- Distributeur de gobelets livré avec la fontaine
- Système trop plein
- Pieds réglables + roulettes
- **Protection sanitaire des buses de distribution d'eau**

# Fiche technique

## Evoplus EF/ET/EC ou EF/ET/EC

<b>Température eau fraîche</b>	5°C – 12°C
<b>Production d'eau fraîche et d'eau gazeuse</b>	20 L / heure
<b>Système de réfrigération de l'eau</b>	réfrigération par détente directe à banc de glace
<b>Température de l'eau chaude (°C)</b>	85 °C (+/- 2°C)
<b>Production d'eau chaude</b>	12 L / heure
<b>Type de filtration</b>	Filtre à charbon actif
<b>Capacité de filtration</b>	5 000 litres
<b>Porosité de filtration</b>	5 microns
<b>Capacité du bac récupérateur d'eau</b>	240 mL
<b>Evacuation des eaux usées</b>	Bidon ou raccordement sur le réseau d'eau du bâtiment possible
<b>Hauteur de la niche de distribution</b>	20 cm
<b>Niveau de bruit du compresseur</b>	40 dB
<b>Fréquence</b>	50 Hz
<b>Alimentation électrique</b>	220 volts
<b>Consommation électrique</b>	0,55 kW/h
<b>Gaz réfrigérant</b>	R600 A
<b>Homologation</b>	ACS / CE RoHS
<b>Poids net</b>	31 kg (EF/ET/EC); 35 kg (EF/EC/EG)
<b>Dimensions (hors pédales)</b>	L: 54 cm x P: 27 cm x H: 102 cm