

Disque diamanté - SG 35


GÖLZ®

SG 35 - Granit turbo

  Coupe à sec et à eau

Caractéristiques :



- Segments crénelés turbo
- Tôle à réduction de bruit à encoches réduites
- Soudé laser

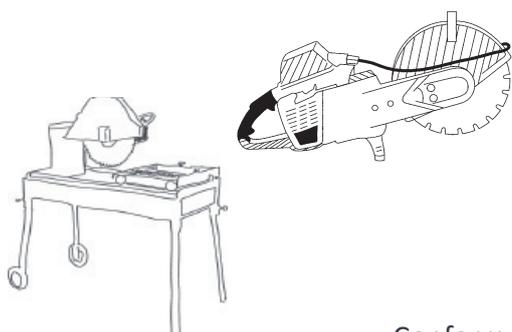

Conforme  et EN13236

Applications :

- Granit, pierres dures, pierres naturelles et reconstituées, béton très fortement armé



Données techniques

| Ø (mm) | Alésage (mm) | Segments (mm) | | | | Code article |
|-----------|-----------------|---------------|-----|----|-----|---------------|
| | | L | I | H | Nb. | |
| 300 | 30 / 25,4 / 20 | 20 | 2,8 | 10 | 32 | 0396 327 0300 |
| 350 | 25,4 / 20 | 20 | 2,8 | 10 | 38 | 0396 327 0351 |
| 350 | 30 / 25,4 / 20 | 20 | 2,8 | 10 | 38 | 0396 327 0350 |
| 400 | 30 / 25,4 / 20 | 20 | 3,2 | 10 | 46 | 0396 327 0400 |
| 450 | 30 / 25,4 | 20 | 3,4 | 10 | 52 | 0396 327 0450 |
| 500 | 25,4 | 20 | 4,5 | 10 | 58 | 0396 327 0501 |
| 600 | 25,4 | 20 | 4,5 | 10 | 58 | 0396 327 0601 |

 Coupe à eau uniquement

Vitesse d'utilisation conseillée selon les matériaux

| Matériaux | granit | | marbre reconstitués carrelage | béton | | asphalte |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
| | riche en quartz | pauvre en quartz | | non-armé | armé | |
| Vitesse périphérique en m/sec | 25 - 30 | 32 - 40 | 40 - 50 | 30 - 50 | 30 - 40 | 45 - 60 |

Lire les informations de sécurité 

Portez des lunettes de protection 

Portez un casque de chantier 

Portez un casque de protection 

Portez un masque de protection 

Portez des chaussures de sécurité 

Portez des gants de protection 