

Plateaux Diamant


GÖLZ®

Plateaux Diamant Ø 250 mm PKD

 Coupe à sec

Caractéristiques :

- Plateaux pour ponceuse sol PKD Polycristallin + diamant
- Sols béton
- Colle et peinture époxy

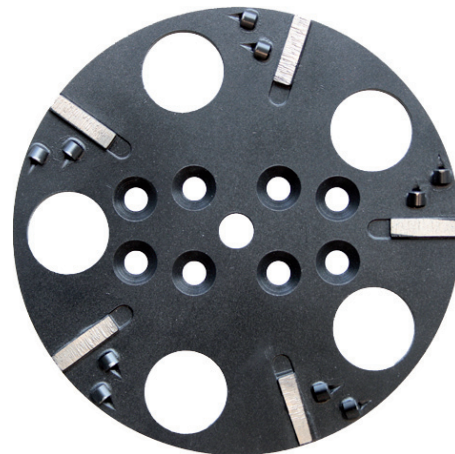

Conforme  et EN13236

Applications :

- Sols béton



Données techniques

Ø (mm)	Type	Segments (mm)				Code article
		L	I	H	Nb	
250	CG250-PD PKD & diamant	40	10	10	12	0497 529 0254

Vitesse d'utilisation conseillée selon les matériaux

Matériaux	granit		marbre reconstitués carrelage	béton		asphalte
	riche en quartz	pauvre en quartz		non-armé	armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

