

Couronne diamantée

GÖLZ®

RS 61 - Couronne à anneau




Coupe à sec et à eau

Caractéristiques :

- Raccord 1/2"
- Plus résistante pour les petits diamètres

Applications :

Béton, béton armé et maçonnerie



Données techniques


Ø (mm)	Type	Épaisseur	Longueur utile (mm)
10	Anneau	2,5	400
12	Anneau	2,5	400
14	Anneau	2,5	400
15	Anneau	2,5	400
16	Anneau	2,5	400
18	Anneau	2,5	400
20	Anneau	2,5	400
22	Anneau	2,5	400
24	Anneau	2,5	400
25	Anneau	2,5	400
26	Anneau	2,5	400
28	Anneau	2,5	400
30	Anneau	2,5	400
32	Anneau	2,5	400
35	Anneau	2,5	400
38	Anneau	2,5	400
40	Anneau	2,5	400
50	Anneau	2,5	400

Code article pour neuf :

D 520 401 4 _ _ _

(insérer les trois chiffres du Ø souhaité)

DIAGRAMME DES VITESSES DE CAROTTAGE

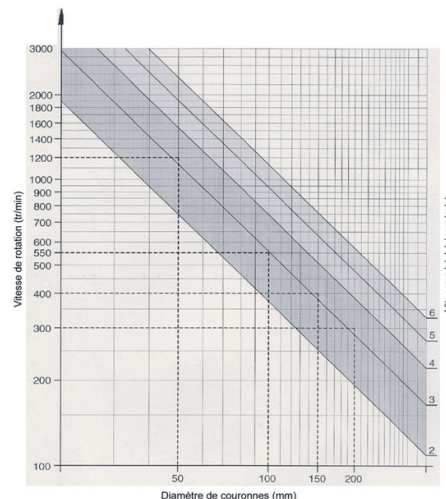

Vitesse de rotation optimale :
dans le béton et béton armé 3-5 m/s
dans les matériaux abrasifs (asphalte/maçonnerie) 4-6 m/s

Lire les informations de sécurité



Portez des lunettes de protection



Portez un casque de chantier



Portez un casque de protection



Portez un masque de protection



Portez des chaussures de sécurité



Portez des gants de protection

