

Couronne diamantée

GÖLZ®

DM 60 - Standard Béton - Assainissement



Coupe à sec et à eau

Caractéristiques :

- Raccord Gölz 3 trous
- Hauteur segments 10 mm

Applications :

Béton, béton armé, grès vernissé



Données techniques

Ø (mm)	Nombre	Segment (mm) L x l x H	Longueur utile (mm)
112	9	24x4,0x10	300
127	10	24x4,0x10	300
138	11	24x4,0x10	300
152	12	24x4,0x10	300
162	12	24x4,0x10	300
167	12	24x4,0x10	300
172	13	24x4,0x10	300
182	13	24x4,0x10	300
186	13	24x4,0x10	300
195	14	24x4,0x10	300
200	14	24x4,0x10	300
212	14	24x4,0x10	300
226	15	24x4,0x10	300
232	15	24x4,0x10	300
247	15	24x4,0x10	300
257	15	24x4,0x10	300
262	15	24x4,0x10	300
266	16	24x4,0x10	300
271	16	24x4,0x10	300
273	16	24x4,0x10	300
276	16	24x4,5x10	300
290	18	24x4,5x10	300
297	18	24x4,5x10	300
330	19	24x4,5x10	300
341	20	24x4,5x10	300
343	20	24x4,5x10	300
354	20	24x4,5x10	300

Code article pour neuf :

D 530 404 3 _ _ _


(insérer les trois chiffres du Ø souhaité)

Code article pour recharge :

R 500 404 0 _ _ _

(insérer les trois chiffres du Ø souhaité)

DIAGRAMME DES VITESSES DE CAROTTAGE

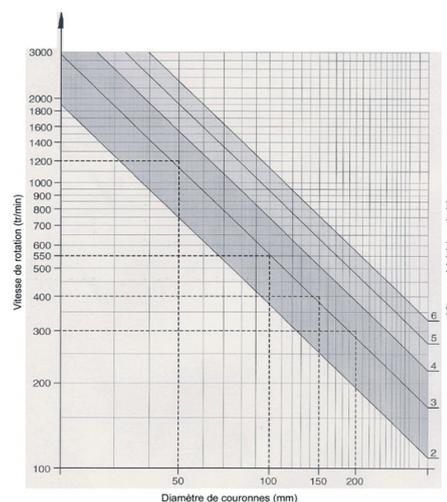

Vitesse de rotation optimale :
dans le béton et béton armé
dans les matériaux abrasifs (asphalte/maçonnerie)

3-5 m/s
4-6 m/s

Lire
les informations
de sécurité



Portez des
lunettes de
protection



Portez un
casque de
chantier



Portez un
casque de
protection



Portez un
masque de
protection



Portez des
chaussures
de sécurité



Portez des
gants de
protection

